



TRIEDENIE VYTVÁRA HODNOTY



Recyklácia zdrojov vytvára večnú hodnotu

Z 8 recyklovaných plastových fliaš je možné vyrobiť jedno tričko, recyklovaná guma je surovinou, z ktorej sa vyrábajú bežecké dráhy na športoviskách a zároveň sa používa aj ako podkladový materiál pri výstavbe ihrísk. Z recyklovaných dojčeneckých fliaš je možné vyrobiť rúrky, potrebné pre vodoinštaláciu v domácnosti... Recyklované produkty nájdeme v nespočetne veľa domácnostiach, vďaka rozvoju cirkulárnej ekonomiky, ktorá vytvára obrovskú ekonomickú a sociálnu hodnotu. V obrovskej miere prospieva celému svetu, k zníženiu enviromentálnej záťaže životného prostredia.

Ako spoločnosť so sociálnou zodpovednosťou, spúšťame koncepciu „ZELENÝ MEYER“, ktorá považuje recykláciu za kľúčovú časť svojho rozvoja do budúcnosti. Vyvíjame čo najväčšie úsilie na rozvoj globálnej cirkulárnej ekonomiky. Od roku 2008 bolo na triediacich zariadeniach spoločnosti MEYER vytriedených takmer 6 miliónov ton použiteľného, recyklovateľného odpadu (plast, kov, sklo) a spracovaných viac ako 25 miliónov ton recyklovateľného odpadu. Dôvera desiatok tisíc zákazníkov pomohla spoločnosti MEYER zaujať pozíciu jasného lídra na Čínskom trhu v oblasti optických triedičov, čo ju značne posilnilo aj na celosvetovom trhu, kde v dnešnej dobe patrí MEYER medzi TOP značky v danej oblasti.

Teraz sa **ZELENÝ MEYER** plaví k krásnej zemi, ktorá bude lepším svetom pre všetkých ľudí. Tešíme sa na **ZELENÚ BUDÚCNOSŤ**.



O spoločnosti MEYER

MEYER pri Vás stojí v každej chvíli

Hefei Meyer Optoelectronic Technology INC je vysoko inovatívna spoločnosť, ktorá sa zameriava na výskum a vývoj riešení v oblasti optických triedičov, röntgenových detektorov a medicínskych, zobrazovacích technológií. Produkty značky MEYER, ako sú optické triediče s umelou inteligenciou, röntgenové detektory a vysoko inovatívne CBCT, sú dlhodobo a vo veľkej miere etablované v poľnohospodárstve, recyklačnom priemysle, v rôznych iných priemyselných odvetviach kontroly tak vstupných materiálov, ako aj v oblasti kontroly hotových výrobkov. V neposlednom rade dosahuje významné trhové podiely aj v oblasti zdravotníckych a zobrazovacích technológií a to vďaka dlhoročným skúsenostiam.

ZELENÝ MEYER, ZELENÁ BUDÚCNOSŤ


V súčasnej dobe MEYER vytvoril globálnu marketingovú sieť. Vysoko kvalitné riešenia spoločnosti MEYER v oblastiach optického triedenia a nedeštruktívnej kontroly boli dodané viac ako 40 000 zákazníkom z viac ako 100 krajín z Ázie, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, Západnej Európy, Strednej a Východnej Európy, Afriky atď.

Špičková technológia dodáva ohromujúcu silu

So silným tímom na oddelení výskumu a vývoja, v ktorom pracuje viac ako 300 ľudí, získala spoločnosť MEYER významné **Národné ocenenie za Vedecký a Technologický Pokrok** v oblasti digitálnych optických triedičov. Toto ocenenie je certifikované, ako Národná Inovatívna Spoločnosť s odbornými znalosťami v oblasti špičkových technológií. Vďaka tomuto oceneniu technologické centrum spoločnosti MEYER dominantným spôsobom vyvíja a zavádza vysoké štandardy v oblasti výroby optických triedičov.



Technologické vymoženosti

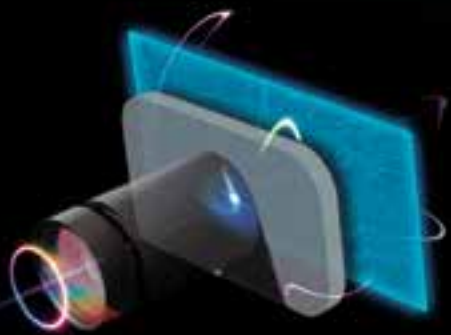

Zobrazovací systém s rozlišením Ultra HD

S novou pokročilou technológiou spracovania obrazu, s prvkami umelej inteligencie od spoločnosti MEYER a s 3D rekonštrukčnou analýzou farebne rozlíšených materiálov, odhalí zobrazovací systém úplne všetky nečistoty.



Cielené mierenie

Pomocou kombinácie 3D rekonštrukčného systému s vyššie uvedeným zobrazovacím systémom Ultra HD, systém jednoznačne určí a zameria presný geometrický stred materiálu, čím sa dosiahne najpresnejšie odstránenie zameranej častice.



Multi spektrálny, konfokálny systém

Vysoko precízna, sub-pixelová zobrazovacia technológia, zaručuje presnú extrakciu charakteristických spektier rôznych polymérnych materiálov, čo výrazne zlepšuje presnosť identifikácie materiálov.



Maglev Ejektory (Bezdotykový dizajn ejektorov)

Hlavný patent spoločnosti s počiatkovou frekvenciou > 1 200 krát za sekundu; Trvanlivosť Maglev Ejektora môže byť pri štandardnej údržbe celoživotná.



Meyer prenosový systém 3.0

Konštrukcia predného pohonu a vyvažovací dizajn, účinne zlepšujú výkon triedenia, znižujú pomer brzdenia a náklady na údržbu.

Služby vzdialeného, bezdotykového prístupu

Diaľkové ovládanie

Inteligentné vzájomné prepojenie medzi ľuďmi a triediacimi strojmi značky MEYER zaisťuje ľahké riadenie celého procesu triedenia a nastavovania triediacich parametrov. Zároveň zabezpečuje získavanie informácií o surovine a vytriedenom produkte v reálnom čase, kedykoľvek a kdekoľvek.




Uvedenie do prevádzky na diaľku

Bojíte sa, že stroj nebude fungovať správne? Nebojte sa! Naši vyškolení servisní technici sa pomocou svojich mobilných telefónov dokážu pripojiť priamo na veľkú obrazovku Vášho optického triediča MEYER. S istotou, a v reálnom čase Vám profesionálne pomôžu zlepšiť všetky nastavenia a triediaci výkon Vášho zariadenia.

Inteligentné zálohovanie dát

Kľúčové parametre sa automaticky a pravidelne zálohujú do cloudu. Ak je zariadenie pripojené online, je možné veľmi rýchlo meniť režimy triedenia v prípade zmeny vlastností a parametrov triedenej suroviny.

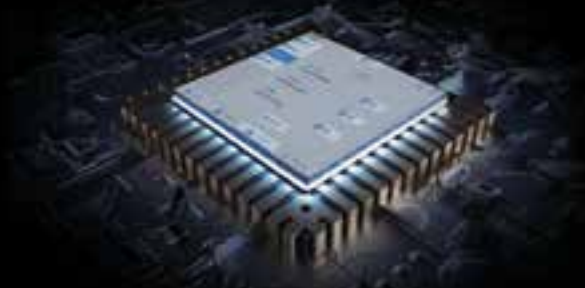

Inteligentná samodiagnostika

Diagnostika signálu a hlavných častí zariadenia, spolu s pripomienkami intervalov pravidelnej údržby zabezpečia, že zariadenie je neustále v najlepšom stave.

Riešenia pre triedenie PET materiálu

① Riešenie triedenia celých fliaš



Triedič fliaš triedy KL

- Možnosť triedenia podľa materiálu aj podľa farby.
- Precízne detekuje a odstráni fľaše vyrobené z iného materiálu ako je PET, ako sú napríklad PVC/PP/PE, atď.
- Efektívne identifikuje všetky druhy farieb: modrá, biela, matná biela, zelená ...
- Kapacita triedenia dosahuje 1 – 7 ton za hodinu, sekundárne triedenie je u tejto rady podporované.

Korekčný systém konštrukcie pohonu

Triedenie PET a iných materiálov

InGaAs Infračervený Systém

Technické parametre

KL	Model	Príkon triediaceho zariadenia	Napätie	Kapacita	Spotreba vzduchu	Rozmery triediaceho zariadenia	Celkové rozmery triediča	Hmotnosť
	6SXZ-120KL-GY	6.0kW	340-420V 50Hz	1.0-2.0t/h	<4.0m³/min	5350 x 2430 x 2595mm	10015 x 2380 x 2595mm	2000kg
	6SXZ-200KL-GY	9.0kW	340-420V 50Hz	3.0-4.0t/h	<6.5m³/min	5350 x 3180 x 2595mm	10015 x 3180 x 2595mm	2500kg
	6SXZ-280KL-GY	12.0kW	340-420V 50Hz	5.0-7.0t/h	<9.0m³/min	5350 x 4080 x 2565mm	10015 x 4080 x 2595mm	3500kg


Poznámka: Rozmery triediaceho zariadenia sú uvedené len pre triediacu časť (bez dopravníkov a vibračných podávačov)

	Položka	Séria KL		Položka	Séria KL
Hlavné časti	15-palcový LCD displej	●	Životnosť	Patentovaný maglev ejektor	> 10 miliárd krát
	Senzor s mikrónovým HD farebným rozlíšením	●		LED	> 50 tisíc hodín
	Infračervený zobrazovací systém	●			
	Infračervený InGaAs senzor	●	Vzduchový okruh	Veľko kapacitný vzduchový systém	●
	Kombinovaný systém osvetlenia	●			
	Poškodeniu odolné Maglev ejektory	●	Ochrana zariadenia	Vodeodolnosť s ochranou na úrovni IP65	●
Triedenie podľa farby	Cielené mierenie na stred častice	●			
Triedenie podľa materiálu	Roztriedenie PP a PE	○		Štruktúra prenosu	●
	Roztriedenie PET a iných materiálov, ako PET	●			

(Poznámka: Vyššie uvedené parametre sú aktuálne pri teplote pracovného prostredia 25°C a pri podiele nečistôt vo výške 2%. Pri zmene uvedených podmienok sa môžu meniť aj vyššie uvedené údaje.)

● Obsahuje štandardne ○ Výber - NIE

② Riešenie triedenia PET Vločiek podľa farby

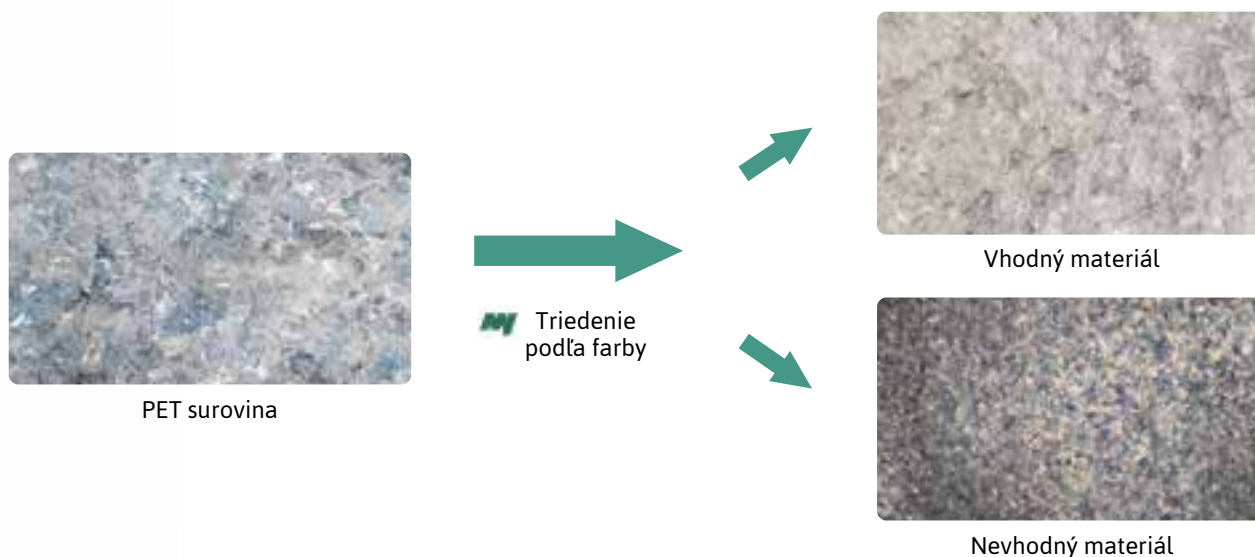

CG.P sklzový optický triedič

- Precízne detekuje a odstráni všetky druhy rôznofarebných a hliníkových vločiek z PET vločiek.
- Vybavený plynulo zatemňovacou technológiou, ktorá umožňuje jednoduché nastavenie intenzity svetelného zdroja a ľahko identifikuje rozdiel vo farbách.
- Kapacita je 1 až 10 ton za hodinu, nastavenie jednotlivých sklzov je flexibilné, taktiež je u tohto modelu podporované ovládanie prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Senzor s mikrónovým HD farebným rozlíšením

Cielené mierenie na stred častice


Konštrukcia, zabráňujúca blokovaniu sklzov

Maglev ejektory

③ Riešenie pre triedenie PET vložiek podľa materiálu a podľa farby



Viditeľné pomocou CCD kamery

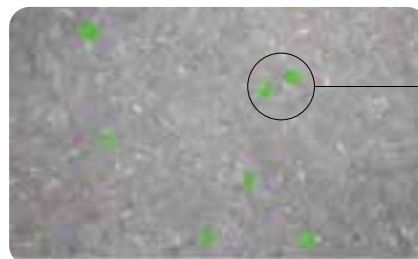

Viditeľné pomocou infračervenej kamery



InGaAs infračervený systém

Inteligentný systém osvetľovania

Vysokokapacitný vzduchový systém

Konštrukcia, zabráňujúca zaseknutiu materiálu

Trieda CI pre triedenie materiálov a farieb

- Možnosť triedenia podľa druhu materiálu a podľa farby zároveň.
- Triedenie na základe farebných odlišností, detekuje a odstraňuje z vložiek materiály, ktoré nie sú PET, ako sú napríklad PVC/PS/PC/PA/PP/PE/ABS/guma/hliníkové častice atď.
- Maximálne rozlišuje častice s veľkosťou nad 1 mm, veľmi efektívne odstraňuje častice s rozmermi nad 2 mm.
- Kapacita triedenia je 1 až 8 ton vstupného materiálu za hodinu. Nastavenie jednotlivých sklzov je flexibilné, taktiež je podporované ovládanie prostredníctvom vzdialeného prístupu.



Korekčný systém konštrukcie pohonu

Inteligentný systém

Cielené mierenie na stred častice

InGaAs infračervený systém

Trieda KI – pásový triedič materiálov

- InGaAs Infračervený Systém poskytuje excelentné riešenie na triedenie vložiek a purifikáciu materiálu.
- Maximálne rozlišuje častice s veľkosťou nad 1 mm, veľmi efektívne odstraňuje častice s rozmermi nad 2 mm.
- Umožňuje individuálne riešenia, prispôbené podľa potrieb zákazníkov.

Technické parametre

	Model	Príkon	Napätie	Kapacita na jeden sklz	Spotreba vzduchu	Rozmery	Hmotnosť
CG,P	6SXZ-120CG-GY	1.3kW	180 ~ 240V 50Hz	0.3 ~ 1.0t/h	<2.5m³/min	1526 x 1580 x 2020mm	960kg
	6SXZ-240CG-GY	2.0kW	180 ~ 240V 50Hz	0.3 ~ 1.0t/h	<4.0m³/min	2118 x 1580 x 2020mm	1310kg
	6SXZ-360CG-GY	2.7kW	180 ~ 240V 50Hz	0.3 ~ 1.0t/h	<5.5m³/min	2710 x 1580 x 2020mm	1660kg
	6SXZ-480CG-GY	3.4kW	180 ~ 240V 50Hz	0.3 ~ 1.0t/h	<6.5m³/min	3333 x 1580 x 2020mm	2010kg
	6SXZ-600CG-GY	4.0kW	180 ~ 240V 50Hz	0.3 ~ 1.0t/h	<8.0m³/min	3925 x 1580 x 2020mm	2360kg
CI	6SXZ-60CI-GY	1.8kW	180 ~ 240V 50Hz	0.3 ~ 1.0t/h	<2.5m³/min	1136 x 1700 x 2030mm	1000kg
	6SXZ-180CI-GY	4.8kW	180 ~ 240V 50Hz	0.3 ~ 1.0t/h	<3.0m³/min	1628 x 1700 x 2030mm	1400kg
	6SXZ-300CI-GY	6.0kW	180 ~ 240V 50Hz	0.3 ~ 1.0t/h	<4.5m³/min	2220 x 1700 x 2030mm	1700kg
	6SXZ-480CI-GY	8.0kW	180 ~ 240V 50Hz	0.3 ~ 1.0t/h	<6.5m³/min	3180 x 1700 x 2030mm	2000kg
KI	6SXZ-240KI-GY	3.5kW	180 ~ 240V 50Hz	0.3 ~ 0.7t/h	<3.0m³/min	3891 x 2105 x 2003mm	1100kg

Konfigurácia

	Položka	CG.P	Trieda CI	Trieda KI
Hlavné časti	15-Palcový LCD displej	●	●	●
	Senzor s mikrónovým, HD farebným rozlíšením	●	●	-
	Infračervený zobrazovací systém	-	●	●
	Nová hranolová, spektroskopická zobrazovacia technológia	-	●	●
	Kombinovaný systém osvetlenia	-	●	-
	Poškodeniu odolné Maglev ejektory	●	●	●
Triedenie podľa farby	Cielené mierenie na stred častíc	●	●	●
	Flexibilné odstraňovanie častíc	●	●	●
Triedenie podľa materiálu	Triedenie PP a PE / PET a iné materiály, ako PET	-	●	●
Životnosť	Patentované Maglev ejektory	> 10 miliárd krát	> 10 miliárd krát	> 10 miliárd krát
	LED	> 50 tisíc hodín	> 50 tisíc hodín	-
Inteligentné systémy	Extrémne jednoduché užívateľské prostredie	●	●	●
	Software starostlivosti o triedič 5.0	●	●	●
	Uvedenie do prevádzky prostredníctvom vzdialeného prístupu	●	●	●
	Automatická kontrola a Automatické ladenie parametrov triedenia	-	●	-
	Automatická záloha dát	●	●	●
Systém cirkulácie vzduchu	Zosilnený bodový, odsávací systém	●	●	-
	Vysokokapacitný vzduchový systém	●	●	-
Ochrana zariadenia	Konštrukcia, zabraňujúca zasekávaniu sa	●	●	●
	Ochranný kryt vstupu suroviny	-	●	-
	Vzdialenostná ochrana triediacej komory	-	●	●
	Vode odolná ochrana triediacej časti na úrovni IP65	-	-	-
	Konštrukcia pohonu	-	-	●

(Poznámka: Vyššie uvedené parametre sú aktuálne pri teplote pracovného prostredia 25°C a pri podiele nečistôt vo výške 2%. Pri zmene uvedených podmienok sa môžu meniť aj vyššie uvedené údaje.)

● Obsahuje štandardne ○ Výber - NIE)

Riešenie pre triedenie PE a PP

① Odporúčanie pre triedenie podľa typu materiálu



PE a PP pri normálnom svetle



PP na Infračervenom obrázku



PE na Infračervenom obrázku



InGaAs infračervený systém

Inteligentný systém osvetľovania

Vysokokapacitný, vzduchový systém

Konštrukcia, zabráňujúca zaseknutiu materiálu

Trieda CI pre triedenie materiálov a farieb

- Precízne detekuje a odstráni PP, alebo PE.
- Maximálne rozlišuje častice s veľkosťou nad 1 mm, veľmi efektívne odstraňuje častice s rozmermi nad 2 mm.
- Kapacita triedenia je 1 až 8 ton vstupného materiálu za hodinu. Nastavenie jednotlivých sklzov je flexibilné, taktiež je podporované ovládanie prostredníctvom vzdialeného prístupu.



Korekčný systém konštrukcie pohonu

Inteligentný systém

Cielené mierenie na stred častice

InGaAs Infračervený systém

Trieda KI - pásový triedič materiálov

- InGaAs Infračervený systém zabezpečuje excelentné triedenie vložiek a purifikáciu materiálu.
- Precízne detekuje a odstráni PP, alebo PE.
- Maximálne rozlišuje častice s veľkosťou nad 1 mm, veľmi efektívne odstraňuje častice s rozmermi nad 2 mm.
- Umožňuje riešenia, prispôbené podľa potrieb zákazníkov.

② Odporúčania pre triedenie materiálov podľa farieb



Senzor s mikrónovým, HD farebným rozlíšením

Cielené mierenie na stred častice

Konštrukcia, zabráňujúca blokovaníu sklzov

Maglev ejektor

Trieda CG.P sklzový optický triedič materiálov podľa farieb

- Precízne detekuje a odstráni všetky druhy rôznofarebných a hliníkových častíc z triedeného plastu.
- Vybavený plynulo zatemňovacou technológiou, ktorá umožňuje jednoduché nastavenie intenzity svetelného zdroja a ľahko identifikuje rozdiel vo farbách.
- Kapacita je 1 až 10 ton za hodinu, nastavenie jednotlivých sklzov je flexibilné, taktiež je u tohto modelu podporované ovládanie prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Riešenie pre triedenie plastových Peliet a Granúl

① Bežné pelety a granuly



Vhodný materiál



Nevhodný materiál

Odporúčanie: Trieda CG.P - sklzový optický triedič materiálov podľa farieb



- Precízne detekuje a odstráni všetky druhy rôznofarebných a hliníkových častíc z triedeného plastu.
- Vybavený plynulou zatemňovacou technológiou, ktorá umožňuje jednoduché nastavenie intenzity svetelného zdroja a ľahko identifikuje rozdiel vo farbách.
- Kapacita je 1 až 10 ton za hodinu, nastavenie jednotlivých sklzov je flexibilné, taktiež je u tohto modelu podporované ovládanie prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Senzor s mikrónovým, HD farebným rozlíšením

Cielené mierenie na stred častice

Konštrukcia, zabraňujúca blokovaniu sklzov

Maglev ejektor

Ďalšie možnosti: Pásové optické triediče tried K2 a KS



- Vhodný na triedenie všetkých druhov recyklovaných plastových peliet a granúl.
- Bezchybný a presný pohon, stabilná prevádzka a veľmi presné odstraňovanie nečistôt.
- Špeciálna ochranná konštrukcia mechanizmu triedenia významnou mierou prispieva k vylepšovaniu triediaceho procesu a k presnej identifikácii nevhodných častíc aj v prostredí, s vysokým obsahom prachu a iného znečistenia.
- Nerezová konštrukcia zabraňuje možnej korózii, spôsobenej soľou, zásadami a kyselinami, obsiahnutými v triedených materiáloch.
- Konštrukcia triediča, s integrovanými dvoma pásmi, spĺňa najvyššie požiadavky na čistotu hotových výrobkov.

Cielené mierenie na stred častice

Inteligentný systém osvetľovania


Maglev ejektor

Ochrana triediacej časti

② Vysoko elastické plastové pelety a granule



Vhodný materiál

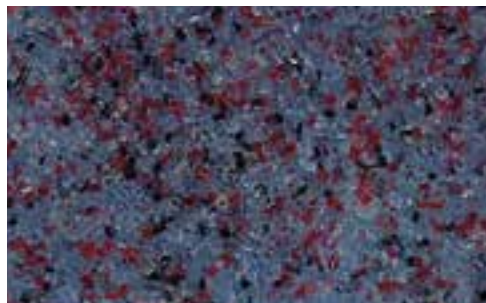

Nevhodný materiál

Odporúčanie: Pásové optické triediče tried K2 a KS



- Vhodný na farebné triedenie všetkých druhov recyklovaných plastových peliet a granúl.
- Bezchybný a presný pohon, stabilná prevádzka a veľmi presné odstraňovanie nečistôt.
- Špeciálna ochranná konštrukcia mechanizmu triedenia významnou mierou prispieva k vylepšovaniu triediaceho procesu a k presnej identifikácii nevhodných častíc aj v prostredí s vysokým obsahom prachu a iného znečistenia.
- Nerezová konštrukcia zabraňuje novej korózii spôsobenej soľou, zásadami a kyselinami obsiahnutými v triedených materiáloch.
- Konštrukcia triediča s integrovanými dvoma pásmi spĺňa najvyššie požiadavky na čistotu hotových výrobkov.

Cielené mierenie na stred častice

Inteligentný systém osvetľovania

Maglev ejektor

Ochrana triediacej časti

Iné materiály, ktoré nie sú vhodné pre sklzové optické triediče

Iné materiály, ktoré sú veľmi prašné, veľmi mastné, ktoré majú nepravidelné tvary, alebo sú priveľmi veľké a nie sú vhodné pre triedenie sklzovými optickými triedičmi.



ABS



PC

Odporúčame Vám:

Pásové optické triediče tried K / KS / KM

- Vhodný na farebné triedenie všetkých druhov recyklovaných plastov, kovového šrotu, skla, štrku a iných, sypkých materiálov.
- Bezchybný a presný pohon, stabilná prevádzka a veľmi presné odstraňovanie nečistôt.
- Špeciálna ochranná konštrukcia mechanizmu triedenia významnou mierou prispieva k vylepšovaniu triediaceho procesu a k presnej identifikácii nevhodných častíc aj v prostredí s vysokým obsahom prachu a iného znečistenia.
- Nerezová konštrukcia zabráňuje možnej korózii spôsobenej soľou, zásadami a kyselinami, obsiahnutými v triedených materiáloch.
- Konštrukcia triediča s integrovanými dvoma pásmi spĺňa najvyššie požiadavky na čistotu hotových výrobkov.

Cielené mierenie na stred častice

Inteligentný systém osvetľovania

Maglev ejektor

Ochrana triediacej časti



Riešenie pre triedenie kovového šrotu a recyklovaného skla



Med'



Mosadz



Olovo



Číre sklo



Tmavé sklo



Zelené sklo



Pásový optický triedič triedy KM

- Vhodný na farebné triedenie všetkých druhov recyklovaného kovového šrotu, ako sú: meď, mosadz, hliník, zinok, olovo, nerezová oceľ, atď.
- Bezchybný a presný pohon, stabilná prevádzka a veľmi presné odstraňovanie nečistôt.
- Špeciálna ochranná konštrukcia mechanizmu triedenia významnou mierou prispieva k vylepšovaniu triediaceho procesu a k presnej identifikácii nevhodných častí aj v prostredí s vysokým obsahom prachu a iného znečistenia.
- Nerezová konštrukcia zabráňuje novej korózii spôsobenej soľou, zásadami a kyselinami, obsiahnutými v triedených materiáloch.

Cílené mierenie na stred častice

Inteligentný systém osvetľovania

Maglev ejektor

Ochrana triediacej časti

Technické parametre

	Model	Príkon	Napätie	Kapacita jedného sklzu	Spotreba vzduchu	Rozmery	Hmotnosť
K	6SXZ-60K2-GY	1.5kW	180 ~ 240V 50Hz	200 ~ 600kg/h	<1.5m³/min	4130 x 1100 x 2040mm	1000kg
	6SXZ-120K2-GY	2.0kW	180 ~ 240V 50Hz	200 ~ 600kg/h	<2.0m³/min	4130 x 1390 x 2040mm	1200kg
	6SXZ-180K2-GY	2.5kW	180 ~ 240V 50Hz	200 ~ 600kg/h	<2.5m³/min	4130 x 1670 x 2040mm	1400kg
	6SXZ-240K2-GY	3.0kW	180 ~ 240V 50Hz	200 ~ 600kg/h	<3.0m³/min	4130 x 1960 x 2040mm	1600kg
KM	6SXZ-60KM-GY	1.5kW	180 ~ 240V 50Hz	300 ~ 700kg/h	<1.8m³/min	3050 x 1360 x 1900mm	750kg
	6SXZ-120KM-GY	2.0kW	180 ~ 240V 50Hz	300 ~ 700kg/h	<2.5m³/min	3050 x 1650 x 1900mm	900kg
	6SXZ-240KM-GY	3.0kW	180 ~ 240V 50Hz	300 ~ 700kg/h	<3.6m³/min	3050 x 2230 x 1900mm	1400kg
KS	6SXZ-480KS2-GY	4.5kW	180 ~ 240V 50Hz	300 ~ 700kg/h	<6.0m³/min	3970 x 1960 x 2690mm	2500kg

Konfigurácia

	Položka	K	KS	KM
Hlavné časti	15-Palcový LCD displej	●	●	●
	Senzor s mikrónovým HD farebným rozlíšením	●	●	●
	Infračervený zobrazovací systém	-	-	-
	Nová hranolová, spektroskopická zobrazovacia technológia	-	-	-
	Kombinovaný systém osvetlenia	-	-	-
	Poškodeniu odolné Maglev ejektory	●	●	●
Triedenie podľa farby	Cielené mierenie na stred častice	●	●	●
	Flexibilné odstraňovanie častíc	●	●	●
Životnosť	Patentované Maglev ejektory	> 10 bilion times	> 10 bilion times	> 10 bilion times
	LED	> 50 thousand hours	> 50 thousand hours	> 50 thousand hours
Inteligentné systémy	Extrémne jednoduché užívateľské prostredie	●	●	●
	Software starostlivosti o triedič 5.0	●	●	●
	Uvedenie do prevádzky prostredníctvom vzdialeného prístupu	●	●	●
	Automatická kontrola a Automatické ladenie parametrov triedenia	-	-	-
	Automatická záloha dát	●	●	●
Systém cirkulácie vzduchu	Zosilnený bodový, odsávací systém	●	●	●
	Vysokokapacitný vzduchový systém	-	-	-
Ochrana zariadenia	Konštrukcia, zabráňujúca zasekávaniu sa	●	●	●
	Ochranný kryt vstupu suroviny	-	-	-
	Vzdialenostná ochrana triediacej komory	-	-	●
	Vode odolná ochrana triediacej časti na úrovni IP65	●	●	●
	Konštrukcia pohonu	●	●	●

(Poznámka: Vyššie uvedené parametre sú aktuálne pri teplote pracovného prostredia 25C a pri podiele nečistôt vo výške 2%. Pri zmene uvedených podmienok sa môžu meniť aj vyššie uvedené údaje.)

● Obsahuje štandardne ○ Výber - NIE

Triedenie vytvára hodnoty!

Každý deň je v prevádzke 40 000 zariadení značky MEYER po celom svete.

Stále sme pripravení poskytnúť Vám čo najlepšie, na mieru šité riešenie, pre triedenie surovín určených na recykláciu.

V každom okamihu je Meyer pripravený zvýšiť efektivitu Vášho podnikania a vytvoriť pre Vás ešte vyššiu pridanú hodnotu.



NAŠE INŠTALÁCIE



ZELENÝ MEYER, ZELENÁ BUDÚCNOSŤ

Autorizovaný distribútor pre SR a ČR:



ZSNP Trade s.r.o.

Adresa: Priemyselná 12,
965 01 Žiar nad Hronom, Slovensko

E-mail: sales@zsnptrade.sk

Tel: +421 911 635 405

Web: www.zsnptrade.sk

Importér:



MEYER EUROPE s.r.o.

Adresa: Nám. L. Novomeského 1,
040 01 Košice, Slovensko

E-mail: sales@meyer-corp.eu

Tel: 0948 209 976


Web: www.meyer-corp.eu



@meyersorter



Meyer Marketing



meyerindia

Vydané v Septembri 2020